

DC 360 ディフューザー 取扱説明書

使用方法

①DC 360 カートリッジ(別売)のキャップを外して捨ててください。②アルミシールを取り除いてください。※半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。③本体上部を回して外し、専用カートリッジを図(2)のように本体上部にしっかりと取り付けてください。④本体上部を本体下部に図(3)のようにしっかりと取り付けてください。⑤本体上部のUSB Type-Cポートに、付属の専用ケーブルのUSB Type-C端子を図(4)のように接続してください。⑥安定して水平を保てるカップホルダーに設置してください。⑦専用ケーブルをUSB電源に接続してください。

詳しいご使用方は
こちらから

ダイヤケミカル公式ホームページの
「使用方法」からもチェックできます。



仕様

供給電源: +DC5V 1A
消費電力: ターボモード/1.2W
通常モード/0.5W
待機モード/0.1W
使用温度範囲: 0~40℃

図(1) DC360カートリッジ(別売)

キャップ ※使用時は廃棄
アルミシール
香りタブレット
容器

誤食に注意

アルミシールを取り除く際、半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。

図(2)

本体上部
DC 360カートリッジを本体上部にカチッとはめる。
DC 360カートリッジ
本体上部を矢印の方向に回して取り外す。

図(3)

※間違った位置で無理に取り付けないでください。故障の原因になります。

線に合わせてはめる

本体下部

本体上部の印を本体下部の短い線に合わせ、長い線まで矢印の方向に回してしっかりと取り付ける。

図(4)

USB Type-C ケーブル


※USB端子を抜く際はケーブルを引っ張らないこと。
※付属の専用ケーブル以外は使用しないこと。

操作方法

本体が通電すると自動的に起動します。セルフチェック(温度検知)後ターボモードで運転がスタートします。1分経過すると通常モードに、1時間経過すると待機モードに自動的に切り替わります。



▼ファンモード/LEDパターン

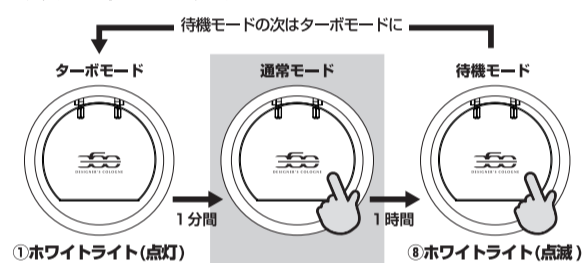


通常モードでのLEDパターンの設定方法

②~⑦のお好みのLEDパターンの状態で、天面押しボタンを3秒長押し(赤色1回点滅)すると、次回起動時よりターボモード運転後、通常モードは設定したLEDパターンで点灯します。
※LEDパターンの設定は通常モード運転中のみ可能です。

設定したLEDパターンのリセット方法

天面押しボタンを3秒間長押し(赤色3回点滅)すると、通常モードで設定したLEDパターンはリセットされ、次回起動時より通常モードでのLEDは②フルカラーグラデーションライトが点灯します。
※LEDパターンのリセットはどの運転モードでも可能です。

- ・安全のため、走行中運転者は操作しないこと。
- ・ターボモードで固定することはできません。
- ・エンジン(モーター)を切ると、送風は停止しLEDライトは消えます。
- ・一部車両ではエンジン・モーター・ACCをOFFにしても本品がOFFにならない場合があります。
- ・本品を完全に停止したい場合は、ケーブルを抜いてください。ケーブルを抜く際は、必ず車のエンジンを切った状態で行ってください。

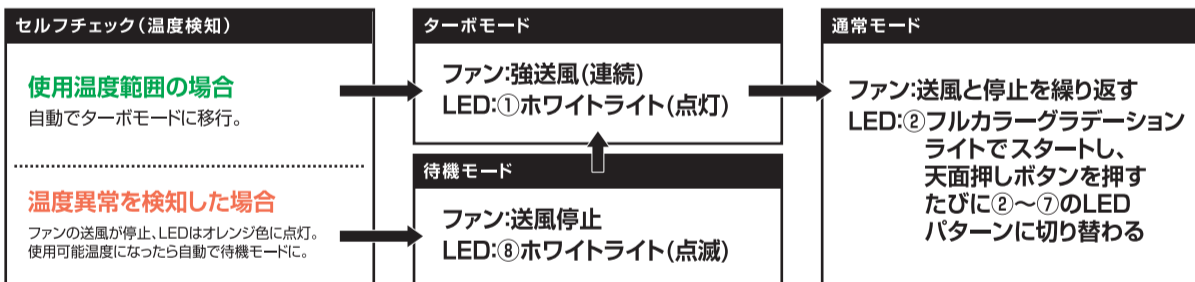

故障かな?と思ったら

■お問い合わせいただく前に下記の事項をご確認ください。

症状および問題点	確認していただきたいこと
起動しない LEDが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●入力電源は+DC5V 1A以上か。 ●USB端子、USB Type-C端子がしっかりと接続されているか。 ●カーオーディオや車両のUSB端子の一部は、電源として機能していない場合があります。カーオーディオや車両の取扱説明書でUSB端子の仕様をご確認ください。 ●2口以上のUSB電源で、USBソケットを使用する他の機器の組み合わせにより、電流が足りない場合、起動または点灯しないことがあります。
ファンが動いていない	<ul style="list-style-type: none"> ●通常モードの場合、送風と停止を繰り返します。動作を繰り返している場合は問題ありません。 ●待機モードの場合、ファンは停止します。 ●本体が高温になった場合、ファンは停止します。使用温度範囲まで温度が下がると自動で待機モードに移行します。
香りがしない	<ul style="list-style-type: none"> ●DC 360 カートリッジを使用しているか。 ●DC 360 カートリッジの交換目安を過ぎていないか。 ●カップホルダーのサイズは適切か。 ●本体天面・底面をふさいでいないか。 ●本体が高温になった場合ファンが停止するため、香りを感じにくくなる場合があります。使用温度範囲まで温度が下がると、自動的に待機モードへ移行します。
LEDがオレンジ色に点滅	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が高温になっているため、ファンの運転を停止しています。使用温度範囲まで温度が下がると、自動的に待機モードへ移行します。※自動的に待機モードに移行しない場合はケーブルを抜いて再び接続してください。
LEDが赤色に点灯	<ul style="list-style-type: none"> ●当社までお問合せください。

株式会社ダイヤケミカル

〒560-0002 大阪府豊中市緑丘 2-20-13
☎0120-769-763 受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝・年末年始・夏期休業を除く)
<http://www.diachemical.co.jp>