

SMOKE DEO STRONG COMPACT

スモークデオストロングコンパクト

Scroll down to see English instruction.
/ 裏書き

商品番号 管理番号

SMOKE DEO STRONG COMPACT / スモークデオストロングコンパクト

この箱は捨てないで商品を使い終わるまで保管してください。
使用前に必ず注意書きをよく読んでから使用してください。

警告 ***食用不可** 人体に害があるので、食べないこと。*皮フに触れた場合、かぶれる恐れがあるので注意すること。*子供や判断力の低下した方などの手の届かない所に置くこと。
応急処置 *万一飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けること。*誤って目に入った場合や皮フに付いた場合、直ちに水で十分に洗い流し、異常があれば医師の診断を受けること。*使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、速やかに通気の良い所で安静にすること。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けること。**使用上の注意** ●用途以外に使用しないこと。●エアパックの作動や運転の妨げになる所、ドアポケット、運転席側のタッチボードや定元に設置しないこと。●布地や雑毛、ポリウレタン等の表皮面には設置しないこと。●中身がこぼれた場合、シートや樹脂部分につくとシミやヒビ割れを起こす恐れがあるので、速やかに布等で十分拭き取る。●中身の性質上、変色することがありますが、性能上問題ありません。**保管及び廃棄方法** *保管の際は、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所には置かないでください。*使用後約1.5ヶ月を目安に、香りが弱くなりましたら廃棄してください。(季節や使用条件で多少差が生じます)

使用方法 ①キャップを外し、アルミシールを取り除いてください。*半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。②再びキャップを取り付けてください。③設置場所は必ず積料のない所を選び、きれいな布で拭き拭きしてよく乾燥させてください。④付属の両面テープを容器の底に貼り、設置場所に倒れないようにしっかりと固定してください。

Please scan the QR code and select an item for English instructions.

NET 85g
MADE IN JAPAN
DIA CHEMICAL CO., LTD.


品名: 消臭芳香剤
用途: 自動運転
成分: 香料・ゲル化剤・界面活性剤・消臭剤
内容量: 85g

株式会社ダイヤケミカル
〒560-0002
大阪府豊中市緑丘2-20-13

商品のお問い合わせ
0120-769-763
受付時間 9:00-17:00(土・日・夜・年末年始・夏期休業を除く)
<http://www.diachemical.co.jp>

誤食に注意
キャップ
アルミシール
容器

アルミシールを取り除く際、半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。

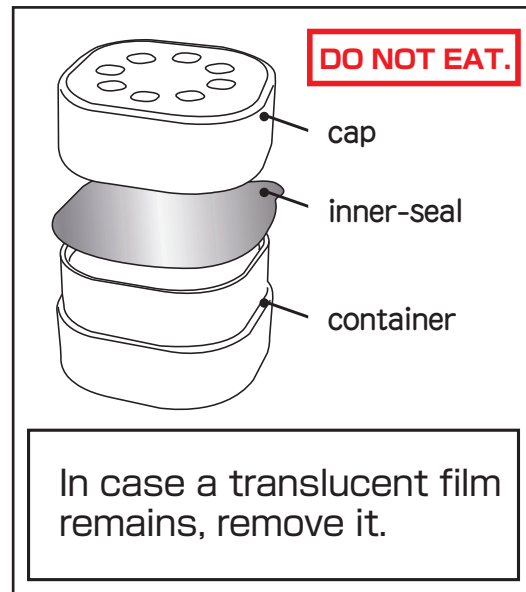

CAUTIONS

- *Do not eat.
- *Keep out of reach of children.
- *Place the unit where it will not interfere with driver, air bag and safety.
- *In order to prevent damage due to spilling or leakage, do not place the unit on materials such as fabric, flock, polyurethane, etc.
- *If swallowed, seek medical advice immediately.
- *Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse effected area thoroughly with water.
- *Always place in an upright position and do not tilt the unit.
If a leak occurs, clean up immediately; otherwise the contents may cause staining, crack or other problems.
- *Due to the properties of the ingredients, it is normal for the color of the gel to change. It does not cause any problems for use.

INSTRUCTION

1. Take off the cap and remove the inner-seal. In case a translucent film remains, remove it.
2. Replace the cap.
3. Select a flat surface with no angle, wipe the surface with a clean wet cloth, and dry the area completely before installing.
4. Place the product firmly on the surface with the double-sided tape provided.