

# RABBICO WHITE L

## ラビッコホワイトL

Scroll down to see English instruction. / 裏書き

**ラビッコホワイトL**  
**RABBICO WHITE L**

この箱は捨てないで商品を使い終わるまで保管してください。  
使用前に必ず注意書きをよく読んでから使用してください。

**警告** \*食用不可: 人体に害があるので、食べないこと。  
\*皮フに触れた場合、かぶれる恐れがあるので注意すること。  
\*子供や判断力の低下した方などの手の届かない所に置くこと。  
**注意** \*万一飲み込んだ場合、直ちに医師の診断を受けること。  
\*誤って目に入った場合や皮フに付いた場合、直ちに水で十分に洗い流し、異常があれば医師の診断を受けること。  
\*使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、速やかに通気の良い所で安静にすること。  
\*気分が回復しない場合は、医師の診断を受けること。  
**使用上の注意** ●用途以外に使用しないこと。  
●エアバッグの作動や運転の妨げになる所、ドアポケット、運転席側のダッシュボードや足元に設置しないこと。  
●布地や植毛、ポリウレタン等の表皮面には設置しないこと。  
●中身がこぼれた場合、シートや樹脂部分につくとシミやヒビ割れを起こす恐れがあるので、速やかに布等で十分拭き取ること。  
●中身の性質上、変色することがありますが、性能上問題ありません。  
**使用方法** ①キャップを外し、アルミシールを取り除いてください。  
\*半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。  
②再びキャップを取り付けてください。  
③設置場所は必ず傾斜のない所を選び、きれいな布で水拭きしてよく乾燥させてください。  
④付属の両面テープを容器の底に貼り、設置場所に倒れないようにしっかりと固定してください。

**誤食に注意**



アルミシールを取り除く際、半透明の薄皮状のフィルムが残った場合は、取り除いてください。

**一般注意**

**緊急処置**

**保管及び廃棄方法** \*保管の際は、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所には置かないでください。  
\*使用後約1.5ヶ月を目安に、香りが弱くなりましたら廃棄してください。(季節や使用条件で多少差が生じます)


For English instructions, scan the QR code and select "INSTRUCTION" from the menu.



品名: 消臭芳香剤  
用途: 自動車用  
成分: 消臭剤・香料・ゲル化剤・界面活性剤  
内容量: 126g

**株式会社ダイケケミカル**  
〒560-0002  
大阪府豊中市緑丘2-20-13

DO NOT EAT.

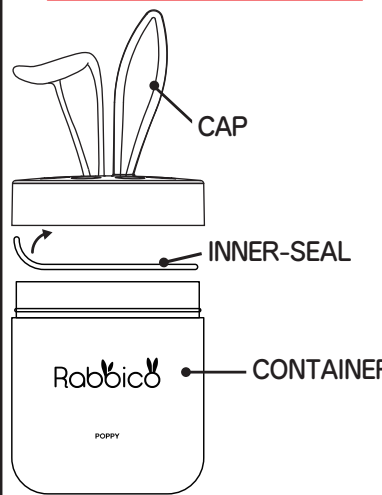

In case a translucent film remains, remove it.

## CAUTIONS

- \*Do not eat.
- \*Keep out of reach of children.
- \*Place the unit where it will not interfere with driver, air bag and safety.
- \*In order to prevent damage due to spilling or leakage, do not place the unit on materials such as fabric, flock, polyurethane, etc.
- \*If swallowed, seek medical advice immediately.
- \*Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse effected area thoroughly with water.
- \*Always place in an upright position and do not tilt the unit.  
If a leak occurs, clean up immediately; otherwise the contents may cause staining, crack or other problems.
- \*Due to the properties of the ingredients, it is normal for the color of the gel to change. It does not cause any problems for use.

## INSTRUCTION

1. Take off the cap and remove the inner-seal. In case a translucent film remains, remove it.
2. Replace the cap.
3. Select a flat surface with no angle, wipe the surface with a clean wet cloth, and dry the area completely before installing.
4. Place the product firmly on the surface with the double-sided tape provided.